

ESCADA FIXAÇÃO 60°

De 60° com subida extra cómoda.

Escada exterior com subida extra cómoda. Construída em alumínio extrudido nervurado, corrimão de proteção com uma altura de 110 cm. A rampa de subida é larga e cómoda, tem uma inclinação de 60° para uma subida verdadeiramente cómoda garantida também pelos degraus antideslizantes, profundidade de 20 cm e com uma distância do solo 20 cm cada um do outro. Para evitar problemas e altos custos de transporte a escada fornece-se desmontada e pode ser facilmente montada graças ao livro de instruções detalhado. A largura da escada pode ser de 60, 80 ou 100 cm. Os suportes de gancho à parede são obrigatórios, mas estão excluídos do equipamento e preço. A escada está fabricada segundo a norma europeia EN 14122. Medidas especiais a pedido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Número de degraus: 4 a 16;
- Profundidade dos degraus: 20 cm;
- Capacidade: 200 kg;
- Altura corrimão: 110 cm;
- Largura da escada à escolha entre: 60, 80 ou 100 cm;
- Inclinação da escada: 60°;
- Corrimão diâmetro externo: 40 mm.

EQUIPAMENTO

- Construção em alumínio;
- Montagem simples;
- Etiquetas e manual de uso e manutenção;
- Certificado segundo as normas europeias.

OPCIONAIS

- Corrimão lado interno da escada;
- Suporte do gancho a parede.

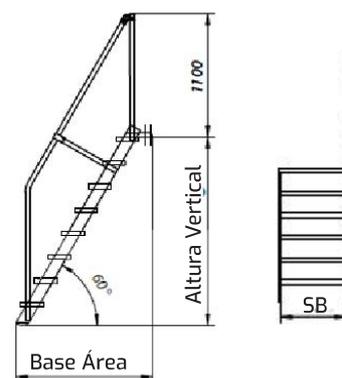

Nº Degraus	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Medida Vertical m	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
Medida Degraus mm	Área Base m	0.72	0.86	1.00	1.15	1.29	1.44	1.58	1.73	1.87	2.02	2.16	2.30	2.45
600/200	REF	200204	200205	200206	200207	200208	200209	200210	200211	200212	200213	200214	200215	200216
800/200	REF	200224	200225	200226	200227	200228	200229	200230	200231	200232	200233	200234	200235	200236
1000/200	REF	200324	200325	200326	200327	200328	200329	200330	200331	200332	200333	200334	200335	200336
Segundo corrimão pedido extra	REF	200284	200285	200286	200287	200288	200289	200290	200291	200292	200293	200294	200295	200296