

FLY LIGHT

Plataforma individual de trabalho com guarda-corpos 360°.

PROTEÇÃO & SEGURANÇA
360°


Cumpre com a nova norma europeia EN 131-7 de escadas que oferecem uma proteção de 360° e um evolucionário sistema estabilizador que se pode ajustar de acordo com o espaço em que o operador deve trabalhar. Equipada com degraus quadrados na rampa de subida 30x30 mm. Degraus com inclinação de 30° para que fiquem paralelos ao solo, permitindo ao operador ter o pé numa base plana aumentando a comodidade e produtividade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Plataforma antideslizante de alumínio reforçado (58x44 cm) com antiabertura accidental e rodapé de 10 cm;
- Os tacos de apoio em PVC ergonómicos antideslizante;
- Degraus antideslizantes: 30 mm (profundidade) e distância entre degraus 30 cm;
- Guarda-corpos de 100 cm nos 4 lados;
- Estabilizadores telescópicos dobráveis fechados 64 cm
3/4 Deg: Abertos = 144 cm
5/6 Deg: Abertos = 168 cm
7 Deg: Abertos = 202 cm;
- Cinta antiabertura (escada fechada);
- Fechada a escada mantém-se de pé (63 cm de largura fechada);
- Capacidade: 150 kg.

EQUIPAMENTO

- Corrimões orientáveis e desmontáveis;
- Rodas de transporte diâmetro: 150 mm;
- Rampa de subida: de 47 cm;
- Bolsa porta-ferramentas;
- Dobradiças de aço;
- Embalada em plástico;
- Termo retráctil;
- Articulação de aço pintado.

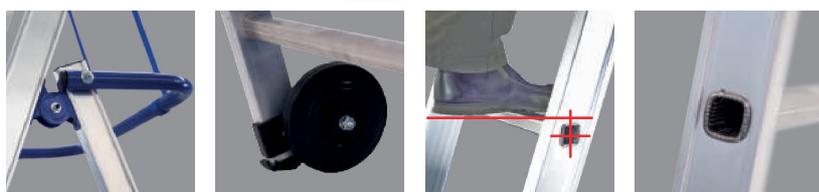

REF							KG
	m	m	m	m	m	m	
10855	3	1.87	0.72	2.72	0.64x1.18	0.63	21.00
10856	4	2.17	1.00	3.00	0.64x1.50	0.63	22.00
10857	5	2.47	1.28	3.28	0.64x1.72	0.63	23.00
10858	6	2.77	1.56	3.56	0.64x1.72	0.63	24.00
10859	7	3.07	1.84	3.84	0.64x1.72	0.63	25.00

