

CASTTEL PLUS

Base pliante:

- Plus S: 1,60x0,75 m - Hauteur maximale: 6,76 m;
- Plus L: 2,00x1,05 m - Hauteur maximale: 6,76 m.

Casttel Plus est un échafaudage pliant professionnel à dégagement rapide, disponible en deux modèles, compact (S) et grand (L). Les deux modèles peuvent être assemblés très rapidement. Il consiste en un module de base de 1,70 m de hauteur, un module de 1,84 m et 2 travées intermédiaires de 1,50 et 1,80 m pour une hauteur totale de 6,76 m. Il est fabriqué en aluminium tubulaire en alliage léger (Ø 50 mm) avec marches antidérapants. Le module de base est pré-assemblé et peut être ouvert très rapidement pour obtenir le poste occupé. Peu de composants forment l'échafaudage très léger et très facile à transporter, s'assemble en quelques minutes sans utiliser d'outils. Comme il est anticorrosif, il dure longtemps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids: 40 kg (base L) - 30 kg (base S);
- Hauteur de la base pliable: 1,70 m;
- Hauteur de travail: 2,90 m (base);
- Dimensions générales: 2,00x1,05 m (L) - 1,60x0,75 m (S);
- Plateforme de travail avec couverture: 1,86 x 0,80 m (16,50 kg) (L) - 1,40x0,60 m (8,50 kg) (S);
- Distance marches antidérapants: 30 cm;
- Roues: 4 avec frein Ø 125 mm;
- Hauteur maximale de travail: 7,70 m;
- Capacité: 200 kg/m² (y compris 2 personnes).



Casttel Plus L - A+B
Hauteur Travail 4,40 m




Casttel Plus L 1,70 m - A
Hauteur Travail 3,00 m




A + B + C + D

Casttel Plus L 1,70 m peut être fermé et passer à travers les portes standard.



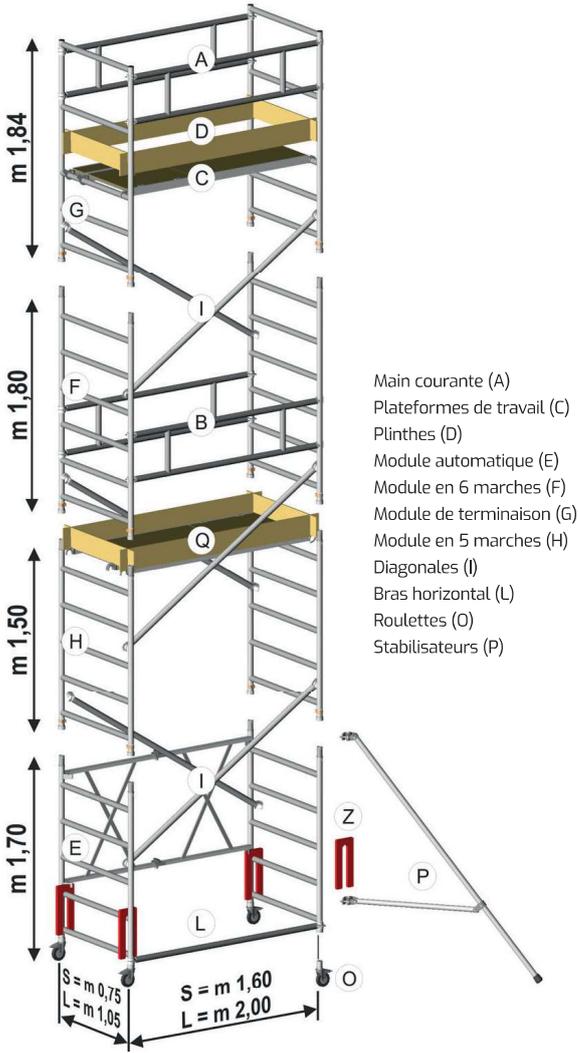

- Main courante (A)
- Plateformes de travail (C)
- Plinthes (D)
- Module automatique (E)
- Module en 6 marches (F)
- Module de terminaison (G)
- Module en 5 marches (H)
- Diagonales (I)
- Bras horizontal (L)
- Roulettes (O)
- Stabilisateurs (P)

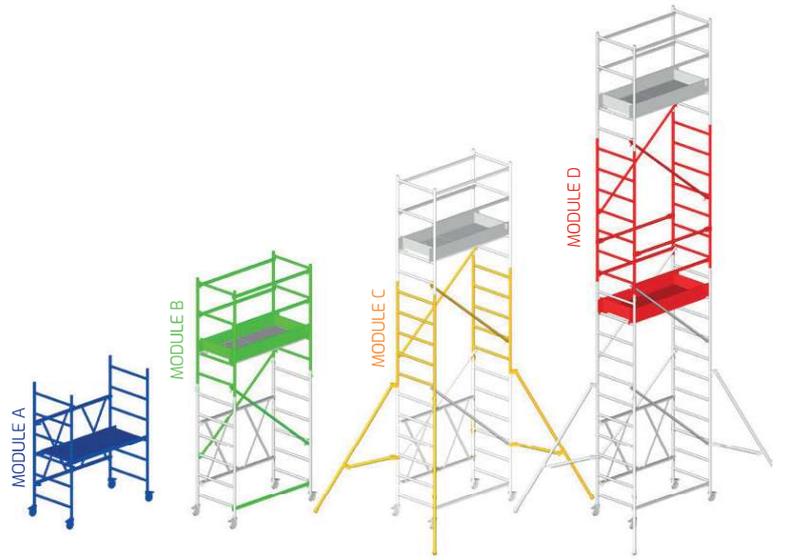

MODULE A: (3 pièces) 1 module repliable (5 marches), équipé de 4 roues Ø 125 mm, 1 plateforme de travail avec trappe d'accès.

MODULE B: (7 pièces) 2 modules finaux (5 marches), 2 bras diagonaux, 2 main courante de protection, 1 main courante à base horizontale.

MODULE C: (14 pièces) 2 modules intermédiaires (5 marches), 2 bras diagonaux, 2 main courante de protection, 1 jeu de plinthes pour la plateforme de travail, 4 stabilisateurs.

MODULE D: (12 pièces) 2 modules intermédiaires (6 marches), 2 bras diagonaux, 1 plateforme de travail avec trappe d'accès et jeu de plinthes, 2 mains courantes pour plateforme selon les normes de sécurité.

ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM

MODULES TOUR CASTTEL PLUS

Désignation	Hauteur Totale m	Casttel Plus S		Casttel Plus L	
		REF	€	REF	€
Module A - Déplier	1.70	10356		10367	
Module B - Compact	1.24	10357.1		10368.1	
Module B	1.84	10357		10368	
Module C	1.50	10358		10369	
Module D	1.80	10359		10370	

OPTIONNELLE TOUR CASTTEL PLUS

Désignation	Casttel Plus S		Casttel Plus L	
	REF	€	REF	€
Plateforme de travail alternative sans plinthes	10360		10371	
Kit de plinthes plateforme	10377.2		10277.1	
Diagonal tirt	10361		10372	
Main courante H	10362.2		10362.1	
Remplacement de roue de 125 mm	10363		10374	
Stabilisateur de remplacement	10364		10375	
Contrepoids (unité)	10365		10376	
Fixateur mural	10614		10614	

TOUR CASTTEL PLUS

Hauteur Totale m	Hauteur Plateforme m	Hauteur Travail m	Modules	Stabilisateur	Plateforme	Casttel Plus S		Casttel Plus L	
						KG	€	KG	€
1.70	0.91	2.90	A	Non	1	29.00		40.00	
2.86	1.81	3.80	A+B Compact	Non	1	41.00		56.00	
3.46	2.41	4.40	A+B	Non	1	45.00		60.00	
4.96	3.91	5.90	A+B+C	Oui	1	83.00		105.00	
6.76*	5.71	7.70*	A+B+C+D	Oui	2	116.00		153.00	

* Pour une utilisation externe, le Casttel Plus S de 6.76 m (A + B + C + D) conforme à la norme européenne sans ajustement nécessite 4 contrepoids (voir les pièces optionnelles).