

# INDUSTRIAL MAX PLUS 4WD

Escabeau large usage professionnel avec rampe porte-plateau avec des roues.


Escabeau à usage professionnel fabriqué en aluminium nervuré qui confère une robustesse maximale. Des marches soudées aux montants créant une structure très résistante. Il est plus large de 50 mm et dispose d'une plate-forme de travail plus spacieuse et pratique qui augmente le niveau de confort du travailleur. Escabeau équipé de rampe de montée avec porte-plateau et 4 roues avec suspension. Industriel Max Plus 4WD conforme à la norme européenne de sécurité EN 131.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de marches: de 5 à 12;
- Distance entre marches: 25 cm;
- Profondeur des marches: 8 cm;
- Profil amont avant: 80x25 mm;
- Profil arrière amont: 50x25 mm;
- Largeur fermée: 26 cm;
- Largeur montée: de 52 à 71 cm;
- Dimensions plate-forme: 25,50x35 cm;
- Hauteur garde-corps: 60 cm;
- Hauteur du quai: de 1,16 à 2,77 m;
- Hauteur totale de l'escalier: de 2,05 à 3,08 m;
- Capacité: 150 kg.

## EQUIPEMENT

- Plateforme en aluminium renforcé et antidérapant;
- Crochet de sécurité anti-ouverture sur la plate-forme;
- Bande anti-ouverture/fermeture en acier galvanisé;
- Rampes de montée;
- Porte-plateau;
- 4 roues avec suspension;
- Plaquettes antidérapantes en caoutchouc avec design ergonomique;
- Plateau porte-outils;
- Renforcement antiflexion sur la marche la plus large;
- Arrière renforcé avec nouvelle articulation métallique améliorée;
- Manuel d'utilisation et d'entretien;
- Certificat de conformité à la norme EN 131;
- Étiquette d'identification.

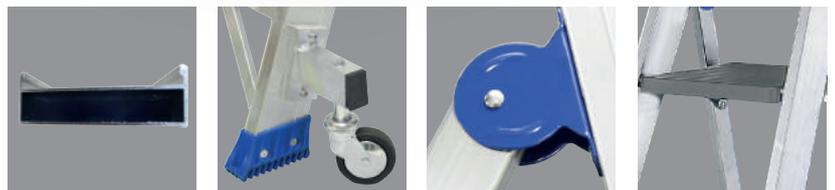

| REF   |    |      |      |      |      |      | KG    | € |
|-------|----|------|------|------|------|------|-------|---|
|       |    | m    | m    | m    | m    | m    |       |   |
| 10743 | 5  | 2.05 | 1.16 | 3.16 | 0.52 | 0.26 | 12.00 |   |
| 10744 | 6  | 2.30 | 1.39 | 3.39 | 0.54 | 0.26 | 13.00 |   |
| 10745 | 7  | 2.55 | 1.61 | 3.61 | 0.57 | 0.26 | 15.00 |   |
| 10746 | 8  | 2.80 | 1.85 | 3.85 | 0.60 | 0.26 | 17.00 |   |
| 10747 | 10 | 3.30 | 2.30 | 4.30 | 0.65 | 0.26 | 19.00 |   |
| 10748 | 12 | 3.80 | 2.77 | 4.77 | 0.71 | 0.26 | 22.00 |   |

