

# PONTE 45°

Étape échelle double montée.

Pont à double passage en aluminium extrudé côtelé. Ils ont une large plate-forme de 80 cm, des plinthes et des garde-corps de 1 m de hauteur qui protègent le travailleur. Ascension confortable de 60, 80 et 100 cm de large et de 45° de pente, marches plates antidérapantes communes à 25 cm de profondeur. L'échelle est démontée et dispose d'un manuel de montage détaillé.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Nombre d'étapes: de 3 à 11;
- Distance entre les marches: 23 cm;
- Profondeur des marches: 25 cm;
- Hauteur du profilé: 65x25 mm;
- Largeur: 60 cm;
- Pente de montée: 45°;
- Dimensions de la plate-forme: 80x60, 80 et 100 cm;
- Hauteur de la main courante: 100 cm;
- Hauteur du pied de page: 6 cm;
- Hauteur de la plate-forme: de 0,66 à 2,66 m;
- Hauteur totale de l'échelle: de 1,66 à 3,76 m;
- Capacité: 150 kg.

## EQUIPEMENT

- Les mains courantes;
- Les pieds de page;
- Manuel d'utilisation et d'entretien;
- Etiquette d'identification.

## FACULTATIF

- Échelle avec roues;
- Plateau à outils.

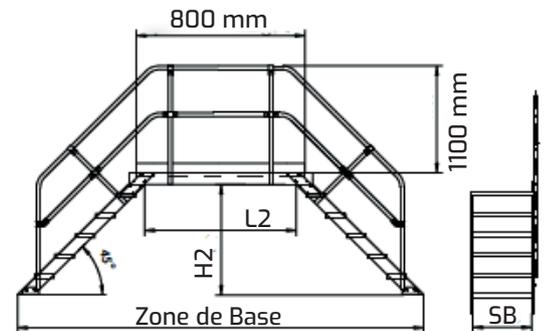

Nombre d'étapes	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
H2 m	0.66	0.91	1.16	1.41	1.66	1.91	2.16	2.41	2.66	
L2 m	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	
Mesure d'étapes mm										
Zone de base m	2.11	2.61	3.11	3.61	4.11	4.61	5.11	5.61	6.11	
SB 600/240	REF	200933	200934	200935	200936	200937	200938	200939	200940	200941
Prix	€									
SB 800/240	REF	200943	200944	200945	200946	200947	200948	200949	200950	200951
Prix	€									
SB 1000/240	REF	200953	200954	200955	200956	200957	200958	200959	200960	200961
Prix	€									
2 <sup>ème</sup> main courante	REF	200973	200974	200975	200976	200977	200978	200979	20080	200981
Prix	€									