

# ESCADA ACESSO 45°

De 45° com subida extra cómoda.

Escada exterior com subida extra cómoda. Construída em alumínio extrudido nervurado, corrimão de proteção com uma altura de 110 cm. A rampa de subida é larga e cómoda tem uma inclinação de 45° para uma subida verdadeiramente cómoda garantida também pelos degraus antideslizantes, profundidade de 24 cm e com uma distância do solo 20 cm cada um do outro. Para evitar problemas e altos custos de transporte a escada fornece-se desmontada e pode ser facilmente montada graças ao livro de instruções detalhado. A largura da escada pode ser de 60, 80 ou 100 cm. Os suportes de gancho à parede são obrigatórios, mas estão excluídos do equipamento e preço. A escada está fabricada segundo a norma europeia EN 14122. Medidas especiais a pedido.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 4 a 18;
- Profundidade degraus: 24 cm;
- Capacidade: 200 kg;
- Altura corrimão: 110 cm;
- Largura da escada à escolha entre: 60, 80 ou 100 cm;
- Inclinação da escada: 45°;
- Corrimão diâmetro externo: 40 mm.

## EQUIPAMENTO


- Construção em alumínio;
- Montagem simples;
- Etiquetas e manual de uso e manutenção;
- Certificado segundo as normas europeias.

## OPCIONAIS

- Corrimão lado interno da escada;
- Suporte do gancho a parede.



PLATAFORMAS

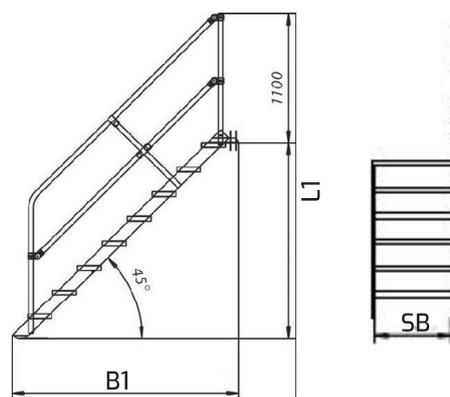

	Nº Degraus	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Medida Degraus mm	L1 m	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50
	B1 m	1.16	1.41	1.66	1.91	2.16	2.41	2.66	2.91	3.16	3.41	3.66	3.91	4.16	4.41	4.66
600/240	REF	200244	200245	200246	200247	200248	200249	200250	200251	200252	200253	200254	200255	200256	200257	200258
800/240	REF	200264	200265	200266	200267	200268	200269	200270	200271	200272	200273	200274	200275	200276	200277	200278
1000/240	REF	200344	200345	200346	200347	200348	200349	200350	200351	200352	200353	200354	200355	200356	200357	200358
Segundo corrimão	REF	200304	200305	200306	200307	200308	200309	200310	200311	200312	200313	200314	200315	200316	200317	200318